



PRO GRID™

Filtre à Diatomée
D.E filter

- Filtration de l'eau d'une qualité incomparable.
- Cuve injectée en polymères renforcé fibres de verre : robustesse et longévité.
- Grande facilité d'utilisation (collier de serrage étanche en une seule pièce).
- Superior filter performance, efficient flow and large cleaning capacity.
- Filter tanks made from durable glass reinforced copolymer to meet the demand of toughest applications and environmental conditions.
- Featuring "Service-ease" assembly: ProGrid™ delivers low maintenance and dependable operation.



C9002SEP



DE3620EURO



DE4820EURO




DE6020EURO



DE7220EURO



- 1 Purgeur manuel permettant de chasser facilement l'air emprisonné.
Manual air relief provides an easy way to manually purge air from filter.
Cuve de filtre très résistante, injectée en polymères renforcé fibre de verre, garantie anti-corrosion.
- 2 Particularly strong filter tank, made from durable glass reinforced copolymer, corrosion proof guarantee and high resistance.
Grille d'éléments conçue pour une filtration du bas vers le haut et un contre lavage dans l'autre sens.
- 3 High impact grid elements designed for up-flow filtration and top-down backwashing for maximum efficiency.
De par sa conception, ce nouveau collier élimine les risques de mauvais alignement lors du remontage du filtre. En outre toujours pour faciliter la maintenance, le système n'est composé que d'une vis et d'un écrou : fini les multiples pièces à manipuler!
- 4 The new Hayward filter clamp assembly consists of two key components that work in concert with the clamp to reduce the likelihood of improper re-assembly during routine filter maintenance. A unique bolt and nut hardware configuration eliminates the need to handle and position multiple parts and utilizes a thread design that minimizes the number of turns required to secure the nut to the bolt during clamp assembly.
Vidange intégrée 1"1/2 complète offrant un nettoyage total et rapide pour une vidange simplifiée du filtre.
- 5 Complete built-in drain 1,5" offering full and fast cleaning for simplified filter draining.

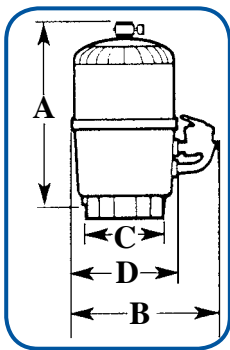

Côte mm	A	B	C	D
DE2420EURO	810	876	460	660
DE3620EURO	870	876	460	660
DE4820EURO	1 020	876	460	660
DE6020EURO	1 070	876	460	660
DE7220EURO	1 320	876	460	660



SP0710XR50E : 1"1/2
 SP0715XR50E : 2"
 Vanne 6 voies vendue séparément
 Valve 6 positions sold separately

Important : les algicides à base d'ammonium quaternaire, le PHMB et les floculants sont incompatibles avec les filtres à diatomée.
 Important : algacides based on quaternary ammonium PHMB and flocculents are incompatible with D.E filters.

Référence Item	Débit Flow rate	E/S In / Out	Surface filtrante Filter Surface	Poids Weight	Kg.Diatomée D.E kg
DE2420EURO	11 m ³ / h	1"1/2	2,20m ²	25 kg	1,3 kg
DE3620EURO	16 m ³ / h	1"1/2	3,30 m ²	30 kg	2 kg
DE4820EURO	22 m ³ / h	2"	4,45 m ²	34 kg	2,7 kg
DE6020EURO	27 m ³ / h	2"	5,60 m ²	37 kg	3,4 kg
DE7220EURO	30 m ³ / h	2"	6,60 m ²	43 kg	4 kg

contact@hayward.fr - www.hayward.fr

